

Manual de instrucciones

Impresora térmica

SLC
-
110




Especificaciones Técnicas



Printing Method	Thermal Line
Resolution	8 dots/mm (203dpi)
Effective Printing Width	104mm/100mm/72mm/48mm/37.5mm
Paper Width & Dots per line	111.5mm±0.5mm: 832dots/line; 101.5mm±0.5mm: 800dots/line; 79.5mm±0.5mm: 576dots/line; 58mm±0.5mm: 384dots/line; 44mm±0.5mm: 300dots/line
Printing Speed	80mm/s(thermal paper); 50mm/s(label paper)
Graph Printing	Diagram, downloaded bitmap supported
Print Font	Chinese: 24×24; 16×16; ASCII: 9×24;12×24;18×16
TPH	50km
Barcode	1-Dimension: UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,CODE39,ITF25,CODABAR,CODE93,CODE128
	2-Dimension (reserved): PDF417,QR CODE,DATA Matrix
Interface	Mini USB+Bluetooth (Double Mould Bluetooth2.0&Bluetooth4.0, one-to-many BT or one-to-one BT optional) or WIFI (reserved)
Command Set	ESC/POS & CPCL
Other Functions	Paper-out alarm, Black-mark detection, Auto-sleep, LCD Display, Buzzer
Paper Type	Thermal Paper, Blackmark Paper (44mm or 58mm) and Label Paper
Paper Roll Diameter	Max 40mm (extensible)
Paper Thickness	0.06mm~0.14mm
Battery & Charger	7.4V/2600mAh + 2600mAh rechargeable Li-ion battery; 8.4V/800mA charger.
Printing length for one charge	more than 120m (25% printing density)
Standby	more than 150hours
Paper Supply Method	Drop-in easy paper loading
Outline Dimension	140(L)X115(W)X51(H)mm;
Weight	500g(not including paper)
IP protection	IP56 grade if with the leathcase.
Drop Resistance	1.5m

Descripción

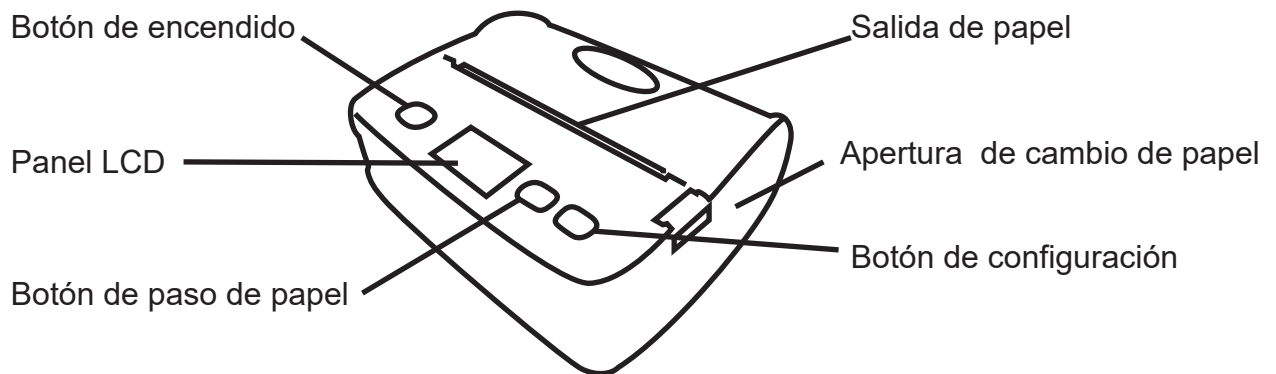

Panel de control:

Botón de encendido	Enciende y apaga el equipo.
Panel LCD	Pantalla de la impresora.
Botón de paso de papel	Permite la salida del papel de manera controlada.
Botón de configuración	Muestra las opciones de configuración del equipo.
Apertura de cambio de papel	Abre la tapa para el cambio de papel.
Salida de papel	Apertura por donde sale el papel impreso.

Recomendaciones de base



- ⇒ Antes de configurar y poner en marcha el dispositivo, lea atentamente el presente manual de instrucciones.

Instrucciones de seguridad / señales de advertencia



- ⇒ Apague el dispositivo inmediatamente si nota humo, huela olores inusuales o escucha ruidos inusuales. Seguir usando el dispositivo puede provocar incendios o descargas eléctricas. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el vendedor.
- ⇒ Nunca intente repararlo por sí mismo. Las reparaciones incorrectas pueden ser peligrosas.
- ⇒ No abra ni modifique el aparato. Una manipulación incorrecta del aparato puede provocar lesiones, incendios o descargas eléctricas.
- ⇒ Asegúrese de estar utilizando el adaptador de red recomendado. Conectar a una fuente de alimentación incorrecta puede provocar un incendio.
- ⇒ Nunca enchufe ni extraiga el cable de alimentación con las manos mojadas. Podría recibir una severa descarga eléctrica.
- ⇒ No utilice tomas de mesa en vez de enchufe de pared. Siempre lleve la corriente estándar directamente a la toma de corriente. Sobrecargar la toma de corriente puede provocar un incendio.
- ⇒ Tenga cuidado al manipular el cable. El uso incorrecto puede provocar incendios o descargas eléctricas.
Use un cable sin daños.
No cambie ni repare el cable.
No coloque ningún objeto sobre el cable.
Evite doblar, torcer o estirar excesivamente el cordón.
No coloque el cable cerca de calentadores.
- ⇒ Evite que cuerpos extraños penetren en el aparato. ¡Peligro de incendio!
- ⇒ Al penetrar el agua en el aparato, retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el vendedor. ¡Peligro de incendio!
- ⇒ No utilice productos de limpieza inflamables para limpiar el aparato o sus inmediaciones. ¡Peligro de incendio!



- ⇒ No utilice el dispositivo en lugares con mucha humedad o polvo. El exceso de humedad o polvo puede dañar el dispositivo o provocar un incendio.
- ⇒ Coloque el dispositivo en una superficie sólida, estable y nivelada. Si el dispositivo se cae, puede dañarse o lesionar al usuario.
- ⇒ Asegúrese de no dañarse las manos al realizar el siguiente trabajo como resultado del contacto con la cortadora manual: al retirar el documento impreso, al realizar otros gestos, por ejemplo, insertar el rollo de papel.



- ⇒ No toque el cabezal térmico, ya que puede estar muy caliente después de imprimir.

Garantía

La garantía se anula en caso de:

- no respetar las recomendaciones del manual de instrucciones;
- modificar o abrir el aparato;
- dañar mecánicamente o dañar el aparato por actuación de suministros, de líquidos, desgaste normal;
- colocar indebidamente el aparato o usar una instalación eléctrica inapropiada.

Alimentación de red



Conectar el aparato a la red de alimentación únicamente si la tensión indicada sobre el aparato (en la pegatina) y la tensión local coinciden.

Usar únicamente los adaptadores de red originales de KERN. El uso de otro producto requiere una autorización otorgada por KERN.

Importante:

- Compruebe, antes de la puesta en marcha, que el cable de alimentación no esté dañado.
- El adaptador de red no debe entrar en contacto con líquidos.
- La toma de electricidad ha de estar siempre accesible con facilidad.